
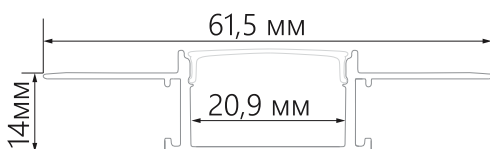
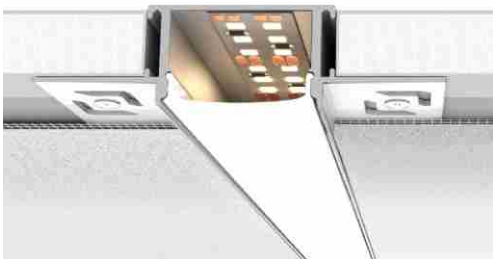


Профіль для світлодіодних стрічок CAB254

НОВИНКА

Представляємо
вбудований
прихований алюмінієвий
профіль для
світлодіодних стрічок

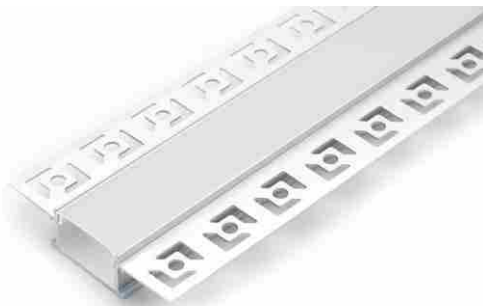

Алюмінієвий профіль прихованого монтажу, що вбудовується в гіпсокартон чи інші матеріали під будівельну обробку. Призначений для створення декоративних світлових ліній в інтер'єрі. Підсвічування у вигляді ліній на стелі, стінах чи підлозі виглядає ефектно, стильно і сучасно, та дозволяє візуально зонувати простір у приміщенні.

Переваги нового профілю:

— Матовий розсіювач з високоякісного полікарбонату не жовтіє в процесі експлуатації та м'яко розсіює світло без ефекту засліплення.



— Міцний алюмінієвий корпус з високою теплоємністю забезпечує оптимальний рівень тепловідводу, що сприяє подовженню строку служби світлодіодної стрічки.

	CAB254
артикул	10362
матеріал	анодований алюміній
розсіювач	матовий полікарбонат
колір корпусу	срібло
довжина	2м
комплектація	2 заглушки, матовий розсіювач
кіль-ть у ящику	20

Профіль для світлодіодних стрічок CAB255

НОВИНКА

Представляємо
вбудований алюмінієвий
профіль "Лінії світла"
для світлодіодних стрічок

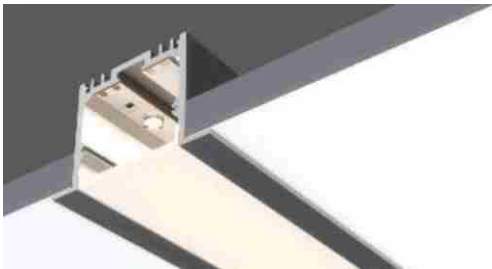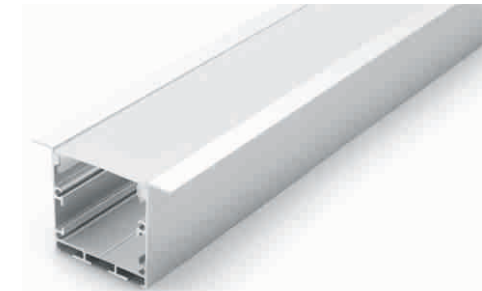

Додаткові аксесуари для кріплення профілю*:



Конектор
LD142
(арт. 10364)

L-конектор
LD143
(арт. 10365)

L-конектор
LD144
(арт. 10366)




Вбудований алюмінієвий профіль для створення декоративних світлових ліній на підвісних стелях будь-якого типу.

Підсвічування у вигляді ліній на стелі, стінах чи підлозі виглядає ефектно, стильно і сучасно, та дозволяє візуально зонувати простір у приміщенні.

Переваги нового профілю:

— Матовий розсіювач з високоякісного полікарбонату не жовтіє в процесі експлуатації та м'яко розсіює світло без ефекту засліплення.

— Міцний алюмінієвий корпус з високою теплоємністю забезпечує оптимальний рівень тепловідводу, що сприяє подовженню строку служби світлодіодної стрічки.

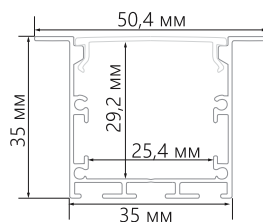

Комплектація профілю CAB255



	CAB255
артикул	10363
матеріал	анодований алюміній
розсіювач	матовий полікарбонат
колір корпусу	срібло
довжина	2м
комплектація	2 алюмінієві заглушки, 4 кріплення (нержавіюча сталь) матовий розсіювач
кіль-ть у ящику	20

* Додаткові аксесуари для кріплення профілю LD142, LD143, LD144 купуються окремо