

# КЛЕМИ З'ЄДНУВАЛЬНІ УНІВЕРСАЛЬНІ серії АСС



## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ


## 1. Призначення

Клеми з'єднувальні універсальні серії АСС АСКО-УКРЕМ™ (далі – клеми) призначені для безвинтового з'єднання та розгалуження мідних провідників без допомоги інструменту.

## 2. Технічні характеристики

Номинальна робоча напруга $U_e$ , В		400
Частота мережі $f_n$ , Гц		50
Номинальний робочий струм $I_e$ , А, при поперечному перерізі провідників	4 мм <sup>2</sup>	32
	2,5 мм <sup>2</sup>	24
Поперечний переріз провідників, мм <sup>2</sup>	одножильні	0,5...4,0
	багатожильні	0,08...2,5
Кількість з'єднуваних проводів	АСС-102	2
	АСС-103	3
	АСС-105	5

## 3. Габаритні розміри

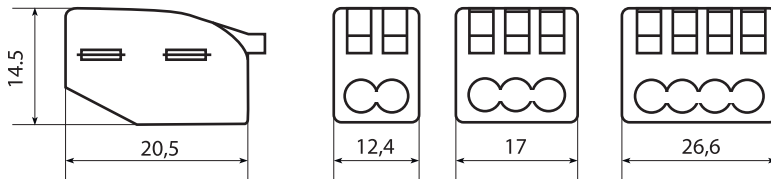

## 4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур -10 ... +50°C.
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м.
- Середнє значення відносної вологості: 75% при 15°C.
- Максимальна відносна вологість: 90% при 40°C.
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

## 5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація клем, що мають механічні пошкодження.

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

## 6. Транспортування та зберігання

Транспортування клем допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати клеми слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -10°C до +50°C і відносній вологості до 80%.

## 7. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність клем протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ  
Київська обл., Києво-Святошинський район,  
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В  
(044) 500-0033  
info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_