


DIN-РЕЙКИ серії К-XXXX

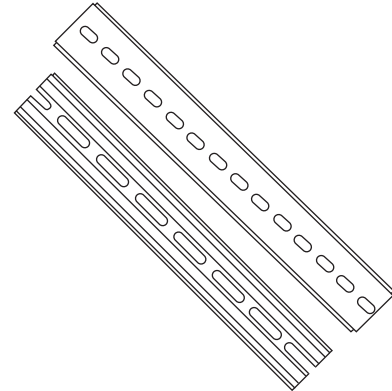

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

DIN-рейки серії K-XXXX АСКО-УКРЕМ (далі – рейка) призначені для монтажу модульного та іншого обладнання, що має відповідне кріплення.


2. Матеріал виготовлення – алюмінієвий композит (EN AW-6063)

3. Модельний ряд


Модель	Довжина, мм*	Перфорація, мм**	
		довжина	ширина
K-5600	1000	12	5,5
K-6800		24	4,4

* ± 2 мм; ** $\pm 0,5$ мм

4. Габаритні розміри, мм

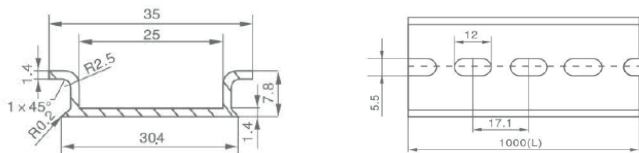

K-5600

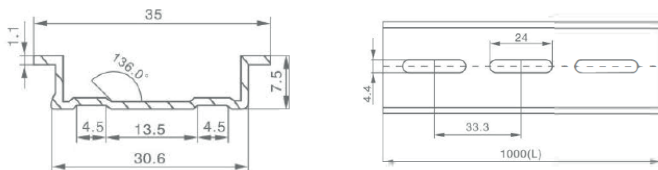

K-6800

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: 0 ... + 50 °С
- Середнє значення відносної вологості: 50 % при 40 °С

6. Монтаж та заходи безпеки

DIN-рейки повинні встановлюватись у розподільче обладнання, яке має клас електрозахисту, не нижче 1.

Забороняється монтаж експлуатація DIN-рейок, що мають механічні пошкодження.

Монтаж DIN-рейок у розподільчому обладнанні виконувати лише при відключеній електричній мережі при відсутності прямого або опосередкованого (непрямого) контакту зі струмопровідними частинами!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування рейки допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень. Зберігати рейку слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 50 °С та відносній вологості 70 %

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____