

**ХОМУТИ  
СЕРІЇ CHS**



**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

### 1. Призначення

Хомути серії CHS АСКО-УКРЕМ™ (далі – хомути) призначені для ув'язки в джгут проводів і кабелів.

### 2. Колір білий, чорний.



### 3. Матеріал виготовлення

- Білі – нейлон-66.

- Чорні – УФ-стабілізований нейлон.

### 4. Технічні характеристики та габаритні розміри

Модель	Максимальний Ø ув'язки джгута E, мм	L, мм	W, мм	Міцність, кгс	Колір		
60×3	11	60	2,5	8	білий		
80×3	16	78			білий		
100×3	22	98			білий, чорний		
120×3	28	115			білий, чорний		
150×3	35	146			білий, чорний		
100×4	22	100	3,6	18	білий, чорний		
150×4	35	150			білий, чорний		
180×4	44	180			білий, чорний		
200×4	53	196			білий, чорний		
220×4	58	220			білий, чорний		
300×4	80	300			білий, чорний		
370×4	102	370			білий		
180×5	46	180			4,8	22	білий, чорний
200×5	53	196					білий, чорний
250×5	65	250					білий, чорний
280×5	70	280	білий				
300×5	82	300	білий, чорний				
350×5	90	350	білий				
380×5	105	380	білий				
400×5	108	395	білий, чорний				
450×5	125	450	білий, чорний				
500×5	150	500	білий, чорний				
180×8	46	190	7,6	55	білий		
200×8	50	196			білий		
250×8	63	250			білий		
300×8	80	297			білий		
370×8	98	370			білий		
400×8	105	385			білий		
500×8	145	500			білий		
550×8	160	160			білий		
600×8	170	600			білий		
750×8	220	750			білий, чорний		
760×9	225	760	9	80	білий		
920×9	265	920			білий		

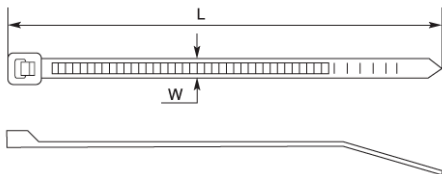

### **5. Умови експлуатації**

- Діапазон робочих температур: - 35...+ 80 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря: 90 % при 25 °С
- Хомути чорного кольору можуть використовуватись на відкритому повітрі.

### **6. Монтаж**

Для забезпечення зручного, швидкого стягування та обрізки хомутів рекомендується використовувати спеціальний інструмент для затяжки хомутів.

### **7. Транспортування та зберігання**

Транспортування хомутів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що оберігає вироби від механічних ушкоджень та забруднення.

Зберігати хомути слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 60 °С і середній відносній вологості 70-90 %.

**Корпорація АСКО-УКРЕМ**

**Київська обл., Києво-Святошинський район,**

**с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В**

**(044) 500-0033**

**info@asko.ua, www.asko.ua**

Дата продажу \_\_\_\_\_

Підпис продавця \_\_\_\_\_