

ВИМИКАЧІ ПОБУТОВІ
ВВсб10 серії FL



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Вимикачі побутові ВВсб10 серії FL АСКО-УКРЕМ™ (далі – вимикачі) призначені для застосування в електричних колах освітлення та керування. Можуть встановлюватись у квартирах, заміських помешканнях, а також в офісних та виробничих приміщеннях.



Модельний ряд

ВВсб10-1-0	1-клавішний	ВВсб10-2-0	2-клавішний прохідний
ВВсб10-1-1	1-клавішний з підсвічуванням	ВВсб10-3-0	3-клавішний
ВВпсб10-1-0	1-клавішний прохідний	Всб10-3-1	3-клавішний з підсвічуванням
ВВсб10-2-0	2-клавішний	ВВдсб10	Дзвінковий
ВВсб10-2-1	2-клавішний з підсвічуванням	ВВдсб10-1	Дзвінковий з підсвічуванням


2. Технічні характеристики

Номінальна робоча напруга U_e , В	≤ 250	
Номінальна частота f_n , Гц	50	
Номінальний струм I_n , А	10	
Матеріал	контакти	берилієва бронза
	корпус	АБС-пластик
	шасі	латунь
	колодка	АБС-пластик
Колір	білий	
Тип установки	прихований	
Монтаж	гвинти, розпірні лапки	
Ступінь захисту	IP20	

3. Електричні схеми

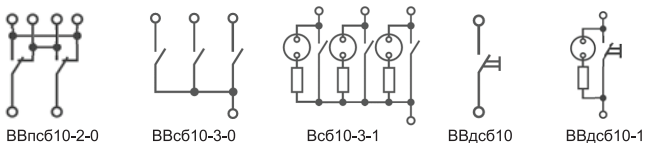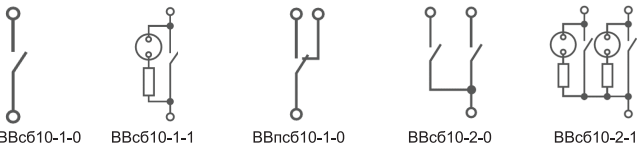

4. Габаритні розміри

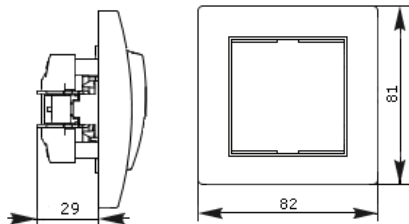

5. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу вимикачів допускається технічний персонал, що пройшов відповідний інструктаж.

Перед монтажем вимикача необхідно зробити кілька перемикань, щоб переконатись у справності пристрою.

Послідовність монтажу вимикачів:

- підготовка місця для установки (встановлення монтажних коробок тощо);
- закріплення вимикача за допомогою гвинтів або розпірних лапок;
- під'єднання з'єднувальних проводів за схемою комутації;
- перевірка правильності та надійності з'єднань.

Планово-профілактичні роботи включають:

- періодичне очищення від пилу і забруднень;
- перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому не рідше ніж один раз на пів року.

6. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання вимикачів повинно здійснюватися при температурі від -15 до +50 °С, відносній вологості повітря не більше 90 %.

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність вимикачів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@asko.ua, www.asko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____