


# Паспорт продукту

Технічні характеристики

## КРИШКА ДЛЯ СУПОРТА ISM50810 (4X45) OL

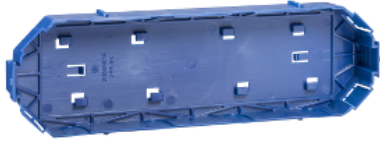

ISM50801

### Головна

Діапазон	OptiLine
Система встановлення кабелю	Підлогова коробка
<b>Product type</b>	Основний ящик
Тип підлоги	Для бетонної підлоги Під підлогою Фальш підлога
Форма підлогової розподільчої коробки	Прямокутний
<b>Colour</b>	Блакитний (RAL 5003)
<b>Quantity package 1 / unit</b>	10 частин

### Додаткова інформація

<b>Suitable for</b>	Для 2-4 виходів
Кількість модулів	4 модулі
<b>Product material</b>	РА6
Довжина	203 мм
Висота	23 мм
Ширина	64 мм

### Навколишнє середовище

<b>Operating temperature</b>	-25...60 °C
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20

### Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,3 см
Ширина 1 упаковки	6,4 см
Довжина 1 упаковки	20,3 см
Вага 1 упаковки	37,0 г
Тип 2 упаковки	BB1

Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	6,0 см
Ширина 2 упаковки	21,0 см
Довжина 2 упаковки	22,0 см
Вага 2 упаковки	372,0 г
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	70
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	3,091 кг

## Сталий розвиток пропозиції

Директива ЄС <b>RoHS</b>	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
<b>Toxic heavy metal free</b>	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>

## Гарантія

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна