


Паспорт продукту

Технічні характеристики

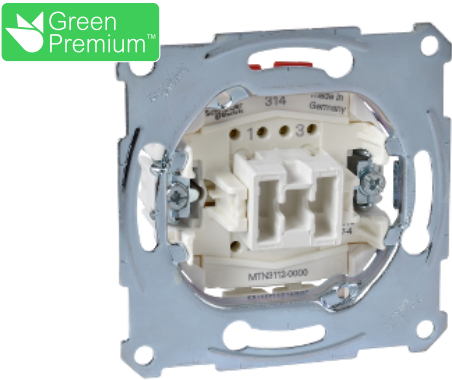

МЕХ. КЛАВІШНОГО ВИМИКАЧА З ПІДСВ., 2-ПОЛ

MTN3112-0000

Головна

Діапазон	Merten
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Область застосування продукту	Освітлення
Опис виробу	Механізм з супортом
Тип технології	Electromechanical
Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість клавіш	1
Актuator	Жалюзі

Додаткова інформація

Функція перемикання	Двополюсний вимикач
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Номінальний струм	10 АХ
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками

Навколишнє середовище

Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20
--	------

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	3,7 см
Ширина 1 упаковки	7,1 см
Довжина 1 упаковки	7,1 см
Вага 1 упаковки	63,0 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10

Висота 2 упаковки	9,1 см
Ширина 2 упаковки	18,1 см
Довжина 2 упаковки	27,1 см
Вага 2 упаковки	757,0 г
Тип 3 упаковки	CAR
Кількість одиниць у 3 упаковці	60
Висота 3 упаковки	32,5 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	5,01 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісни Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free	Так
Не містить ртуті	Так
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Інформація про виключення по регламенту RoHS	Так
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Директива WEEE	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Гарантия

Гарантія	18 months from the date of del
----------	--------------------------------

Рекомендована заміна