

НОВИНКА!

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту!

НАБОРИ ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНИХ ТРУБОК серії PRO

ВІДТЕПЕР - НАБІР КОЛЬОРІВ В ОДНОМУ ПАКУВАННІ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВИКОРИСТАННЯ



Призначення

Набори термоусаджувальних трубок АСКО-УКРЕМ серії PRO (кольорових) призначені для електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.



Переваги:

- Найпопулярніші кольори термоусаджувальної трубки в одній упаковці
- Термоусаджувальна трубка покращеної модифікації
- Широкий асортимент наборів під потреби споживача
- Зручність у використанні
- Збереження естетичних та технічних показників за допомогою єдиного пакування у порівнянні з поштучним придбанням

Технічні характеристики

Матеріал виготовлення	етиленвінілацетат
Робоча напруга, кВ	≤ 1
Температура усадки, °С	125
Температура розм'якшення, °С	200
Коефіцієнт усадки	2:1
Межа міцності на розрив, МПа	15,9
Видовження при розриві, %	580
Електрична міцність, кВ/мм	≤ 25
Діапазон робочих температур, °С	- 20 ... + 80
Діапазон температур зберігання, °С	- 20 ... + 50


Україна, 03027, Фастівський р-н, Київська обл, с. Новосілки, вул. Озерна, 20-в
Тел.: +38 (044) 500-00-33
info@acko.ua

Асортимент та габаритні розміри

Довжина – 1 м

Кольори: ● чорний (10 шт) ● зелений (5 шт) ● червоний (5 шт) ● синій (5 шт) ● жовтий (5 шт)

Модель	Товщина стінки до / після усадки, мм	Ø D до усадки	Ø d після усадки	Артикул
		мм		
1,0/0,5	0,16 ± 0,08 / 0,3 ± 0,1	1,5 ± 0,2	≤ 0,6	A0150040637
1,5/0,75		2,0 ± 0,2	≤ 0,9	A0150040638
2,0/1,0		2,55 ± 0,2	≤ 1,2	A0150040639
3,0/1,5		3,55 ± 0,2	≤ 1,8	A0150040640
4,0/2,0	0,18 ± 0,1 / 0,36 ± 0,12	4,7 ± 0,3	≤ 2,4	A0150040641
5,0/2,5	0,18 ± 0,1 / 0,38 ± 0,12	5,6 ± 0,3	≤ 3	A0150040642
6,0/3,0	0,18 ± 0,1 / 0,4 ± 0,15	6,6 ± 0,4	≤ 3,6	A0150040643
7,0/3,5	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	7,70 ± 0,4	≤ 4,2	A0150040644
8,0/4,0	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	8,7 ± 0,4	≤ 4,8	A0150040645
9,0/4,5	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	9,7 ± 0,4	≤ 5,4	A0150040646
10,0/5,0	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	10,7 ± 0,5	≤ 6	A0150040647
12,0/6,0	0,2 ± 0,1 / 0,42 ± 0,15	12,7 ± 0,5	≤ 7,2	A0150040648
14,0/7,0	0,23 ± 0,1 / 0,48 ± 0,15	14,7 ± 0,5	≤ 8,4	A0150040649
16,0/8,0	0,23 ± 0,1 / 0,48 ± 0,15	16,7 ± 0,8	≤ 9,6	A0150040650

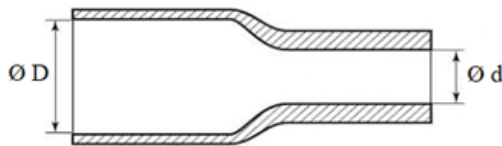

Ø D / Ø d – діаметр: до усадки / після усадки

Використання наборів термоусаджувальних трубок (кольорових) дозволяє раціонально та надійно вирішити наступні функційні задачі:

- ремонту зіпсованої ізоляції та покриття проводів
- ізоляції місць паяння роз'ємів електричних кабелів та кабелів зв'язку
- ізоляції місць з'єднань проводів
- створення додаткового захисного покриття від механічних впливів
- прозорі т/у трубки для захисного покриття дротів та деталей з написами або маркуванням
- кольорове маркування фазного або фазних проводів та електричних з'єднань.