


Паспорт продукту

Технічні характеристики

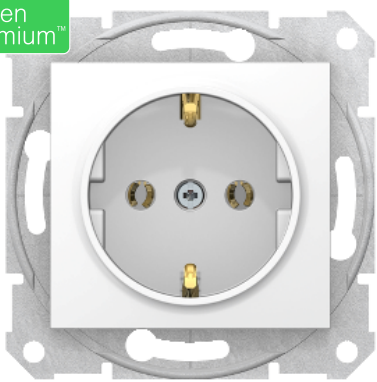

Роз. з зк самозаж. Кл.без шт. Біл.

SDN3001821

! Буде знято з виробництва: 30 грудня 2023

! Буде знято з виробництва

Головна

Назва серії	Sedna
Функція	Розетка
Форма доставки	Без рамки
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Стандарт роз'єму	Польська
Номинальний струм	16 А на 250 В змінний струм

Додаткова інформація

Діапазон потужності	3680 Вт
Вид клем	Безвинтові затискачі
Ємність терміналу	2 кабель(лі)2,5 мм ²
Тип кабелю	Гнучкий Жорсткий
Довжина зачистки проводів	13 мм
Матеріал видимих деталей	ASA + PC
Покриття поверхні	Глянцевий
Спосіб кріплення	Гвинтами 52...69 мм Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	41,3 мм
Глибина видимої частини	10 мм
Маса нетто	0,06214 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	IEC 60884-1
Сертифікація виробу	GOST-R
Мінімальне спотворення ширини імпульсу/тре	IP20

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	7,000 см
Довжина 1 упаковки	7,000 см
Вага 1 упаковки	59,700 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	719,000 г
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,292 кг

Сталий розвиток пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент REACH	Декларація REACH
REACH free of SVHC	Так
Директива ЄС RoHS	Сумісні Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
Екологічна звітність	Екологічний профіль виробу
Halogen content performance	Halogen free product

Рекомендована заміна