



## Таймеры электронные KG10D

### 1. Описание

Таймеры электронные предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения / отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени.

Таймеры электронные применяются в промышленных и бытовых электроустановках.




### 2. Технические характеристики

Наименование параметра	KG10D
Номинальное напряжение, В	220
Номинальная частота, Гц	50
Условный тепловой ток I <sub>th</sub> , А	10
Номинальный ток по AC-15(230В), А	3
Диапазон настройки	1 мин. - 168 час.
Погрешность по времени, плюс-минус, с/сутки	<2
Количество программируемых включений и отключений	16
Потребляемая мощность, ВА	<4.5
Механическая износостойкость, не менее,циклов	10×10 <sup>5</sup>
Электрическая износостойкость, не менее,циклов	1×10 <sup>5</sup>
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40
Способ установки	DIN-рейка

### 3. Информация для заказа

Тип	Артикул
KG10D-1Z AC220B	309007

#### 4. Схемы подключения

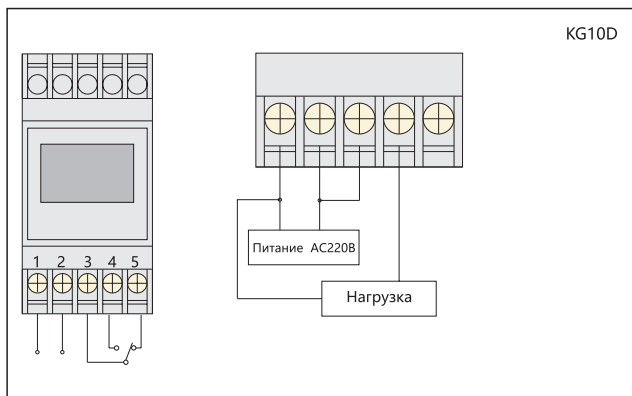

#### 5. Габаритные и установочные размеры

KG10D

