



Кнопочные посты NPH1

1. Общие характеристики

Электрические параметры: Переменный ток
50/60 Гц 415 В/постоянный ток 250 В;
Степень защиты: IP54/IP40
Соответствует: ГОСТ Р 50030.5.1 (МЭК/EN60947-5-1)

2. Условия эксплуатации и размещения

- 2.1 Температура окружающего воздуха: от -25 °С до +40 °С, среднесуточная температура не более +35 °С.
- 2.2 Высота над уровнем моря: не более 2000 м.
- 2.3 Атмосферные условия: относительная влажность не более 50% при максимальной температуре +40 °С; При более низких температурах допускается более высокая влажность, например, при +25 °С - 90 %. При выпадении конденсата необходимо принимать соответствующие защитные меры.
- 2.4 Степень загрязнения среды: 3
- 2.5 Категория размещения: 3

3. Технические характеристики

3.1 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith: 10А

AC-15	Номинальное рабочее напряжение, В	415	240	120
	Номинальный рабочий ток, А	1.9	3	6
DC-13	Номинальное рабочее напряжение, В	250	125	-
	Номинальный рабочий ток, А	0.27	0.55	-

3.2 Износостойкость

Коммутационная износостойкость :Утапливаемые и грибовидные кнопки

- 5×10^5 циклов оперирования на переменном токе,
- $2,5 \times 10^5$ циклов оперирования на постоянном токе;
- Другие типы - 1×10^5 циклов оперирования.

Механическая износостойкость: Утапливаемые и грибовидные кнопки

- 1 млн циклов оперирования; Кнопки с подсветкой
- 3×10^6 циклов оперирования;
- Другие типы - 1×10^5 циклов оперирования


Номинальное рабочее напряжение, В	Номинальный рабочий ток
AC/DC 6В, 12В, 24В, 36В	≤20мА
AC 110В~220В	≤20мА

4. Данные для выбора и заказа

Кнопочные посты с 1 толкателем

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-1001	1	—		587027
	NPH1-1002	1	—		-
	NPH1-1003	—	1		587029
	NPH1-1004	—	1		-

Размеры, мм

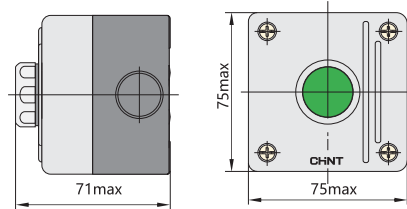


NPH1-1001~1004

Кнопочные посты с 1 переключателем

	Тип	Исполнение			Артикул	
		Позиции перекл.		Цвет		
	NPH1-1007		1	—		-
	NPH1-1008		2	—		587032

Размеры, мм

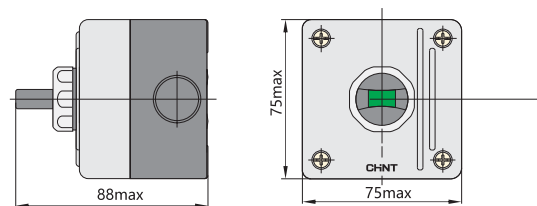


NPH1-1007~1008

Кнопочные посты с 1 толкателем «грибок»Ф40 мм, с фиксацией

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-1009	—	1		587021

Размеры, мм

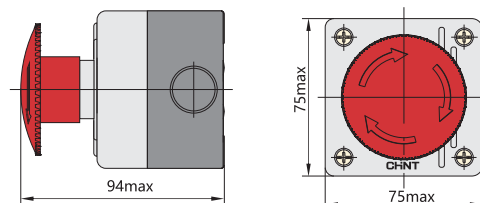


NPH1-1009~1010

Кнопочные посты с 1 переключателем с ключом

	Тип	Исполнение			Артикул
		Позиции перекл.			
	NPH1-1011		—	1	587035

Размеры, мм

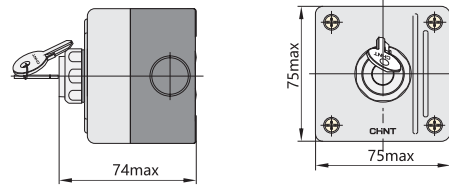


NPH1-1011

Кнопочные посты с 2 толкателями

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-2001	1	—	●	587025
		—	1	●	
	NPH1-2002	1	—	● 1	587022
		—	1	● ○	
	NPH1-2003	1	—	○ ←	587026
		—	1	● →	
	NPH1-2004	1	—	○ ↑	-
		—	1	● ↓	

Размеры, мм

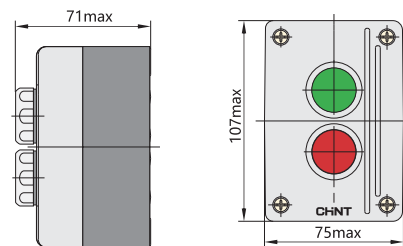

NPH1-2001~2004


Кнопочные посты с 3 толкателями

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-3001	1	—	●	587030
		—	1	●	
	NPH1-3002	1	—	● 1	587028
		—	1	● ○	
	NPH1-3003	1	—	○ ←	587023
		—	1	● →	
	NPH1-3004	1	—	○ ↑	-
		—	1	● ↓	


Размеры, мм

	Тип	Исполнение			Артикул
				Цвет	
	NPH1-3005 LED AC/DC 24В	1		●	-
			1NC	●	
	NPH1-3006 LED AC/DC 24В	1		● 1	-
			1	● ○	

Размеры, мм

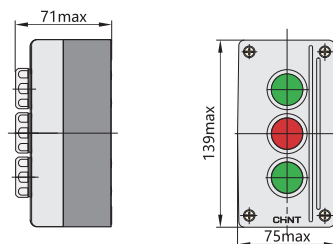

NPH1-3001~3004

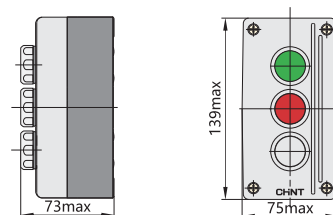

NPH1-3005~3006