

ВБУДОВАНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК ТМ «FERON» AL700

Інструкція з експлуатації

1. Опис

- 1.1 Світильник призначений для загального освітлення приміщень офісів, торгових і виставкових залів, приміщень громадського харчування, магазинів та ін.
- 1.2 Світильник встановлюється у нішу з нормально займистого матеріалу.
- 1.3 Світильник працює від мережі змінного струму з номінальною напругою 230В.

2. Технічні характеристики:

Напруга живлення	230В/50Гц	
Потужність	3 Вт	5 Вт
Світловий потік	225 Лм	375 Лм
Світлова температура	4000К	
Тип світлодіодів	COB	
Кількість світлодіодів	1	
Коефіцієнт пульсації освітленості	<5%	
Габаритні розміри	Ø67x35мм	Ø85x35мм
Вбудований розмір	Ø55мм	Ø72мм
Матеріал корпусу	Алюміній	
Ступінь захисту від пилу та вологи	IP20	
Клас захисту від поразки електричним струмом	II	
Робоча температура	-20..+40 °С	
Ресурс роботи світлодіодів	30000 годин	

3. Комплектація

- 3.1 Світильник у зборі.
- 3.2 Коробка пакувальна.
- 3.3 Інструкція з експлуатації, гарантійний талон.
- 3.4 Кріпильний комплект


4. Запобіжні заходи

- 4.1 До роботи зі світильником допускаються особи, які мають групу допуску з електробезпеки не нижче III.
- 4.2 Заборонена експлуатація світильника з пошкодженням кабелем живлення, пошкодженням корпусом або пошкодженням корпусом драйвера.
- 4.3 Заборонена експлуатація світильника без драйвера (в комплекті світильника).
- 4.4 Заборонена експлуатація світильника у приміщеннях з підвищеним вмістом пилу та вологи.
- 4.5 Світильник призначений для використання усередині приміщення.
- 4.6 Заборонена експлуатація світильника з димером.
- 4.7 Радіоактивні та отруйні речовини в склад світильника не входять.

5. Монтаж та підключення

УВАГА: МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ СВІТИЛЬНИКА ЗДІЙСНЮВАТИ ТІЛЬКИ ПРИ ВІДКЛЮЧЕНОМУ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННІ!

- 5.1 Дістаньте світильник з упаковки та здійсніть його зовнішній огляд, перевірте наявність усієї необхідної комплектації.
- 5.2 Підведіть електроживлення до місця встановлення світильника.
- 5.3 Виконайте розмітку стелі і підготовку монтажних отворів відповідно до установчих розмірів світильника, вказаних в цій інструкції і на упаковці світильника.
- 5.4 Підключіть живлячий кабель до клемної колодки згідно з схемою:

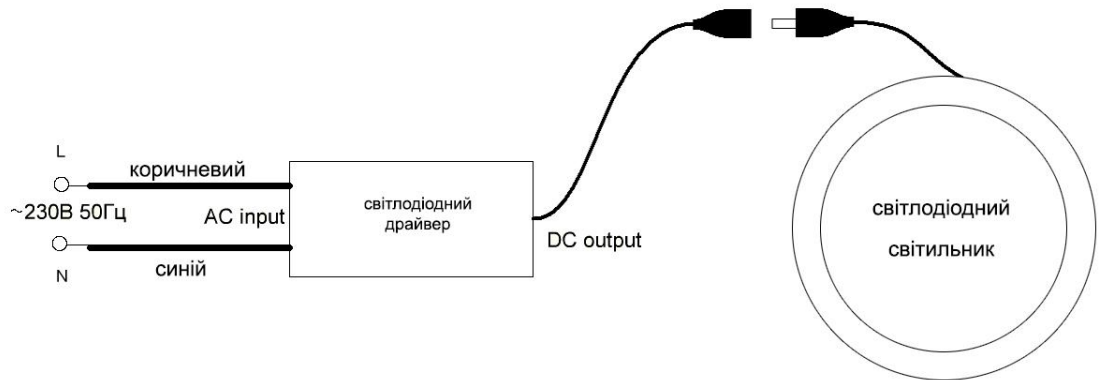

Коричневий дріт – фаза L; синій дріт – нейтраль N.

- 5.5 Встановіть світильник у монтажній ніші, як показано на схемі:



- 5.6 Включіть живлення 230В/50Гц.

6. Технічне обслуговування та ремонт

- 6.1 Світильник не потребує спеціального технічного обслуговування.
- 6.2 Протирання від пилу корпусу та оптичного блоку здійснювати м'якою тканиною по мірі забруднення.
- 6.3 Обслуговування світильника проводити тільки при вимкненому електроживленні.

7. Можливі несправності та методи їх усунення

Несправність	Вірогідна причина	Метод усунення
Світильник не загоряється	Відсутня напруга в живлячій мережі	Відновіть напругу у мережі
	Неправильне підключення світильника	Перевірте схему підключення, при необхідності усуньте несправність

Якщо після виконаних дій світильник не спалахує, то подальший ремонт не доцільний (непоправний дефект). Зверніться в місце продажу світильника або в сервісний центр FERON.

8. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

9. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

10. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

11. Гарантійні обов'язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «Feron», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «Feron», призначеної для побутових потреб.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торговельної марки "FERON"

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець _____

Покупець _____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).