

РОЗЕТКИ ПОБУТОВІ
РВ серії FL



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Розетки побутові РВ серії FI АСКО-УКРЕМ™ (далі – розетки) призначені для застосування в електричних колах та слабкострумівих мережах побутового та аналогічного призначення. Можуть встановлюватись у квартирах, заміських помешканнях, а також в офісних та виробничих приміщеннях.



Модельний ряд

РВсб16	Без заземлення 2Р	РВ16/2-3	3 заземленням 2Р+РЕ, подвійна
РВшсб16	Без заземлення 2Р, зі шторками	РВсcomб-1	Комп'ютерна
РВ16/2	Без заземлення 2Р, подвійна	РВсcomб-2	Комп'ютерна подвійна
РВсб16-3	3 заземленням 2Р+РЕ	РВtfcб-1	Телефонна
РВшсб16-3	3 заземленням 2Р+РЕ, зі шторками	РВtvcб-1	Телевізійна
РВсб16-3	3 заземленням 2Р+РЕ, с кришкою	РВсcom-tfcб	Телефонна, комп'ютерна


2. Технічні характеристики

Номінальна напруга Un, В	≤ 250	
Номінальна частота fn, Гц	50	
Номінальний струм In, А	2Р	10
	2Р+РЕ	16
Матеріал	контакти	латунь
	корпус	АБС-пластик
	колодка	АБС-пластик
Колір	білий	
Тип установки	вбудований	
Ступінь захисту	IP20	

3. Електричні схеми

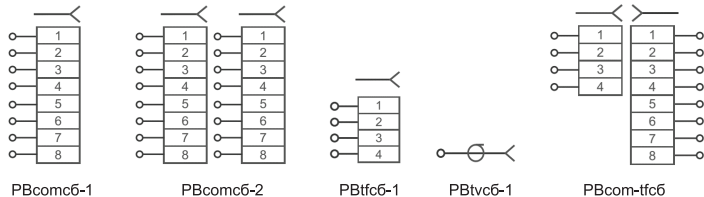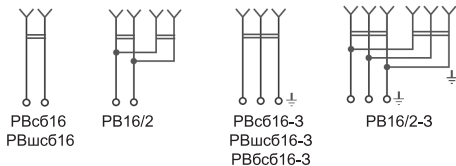

4. Габаритні розміри



5. Монтаж і обслуговування

До самостійних робіт з монтажу розеток допускається технічний персонал, що пройшов відповідний інструктаж.

Послідовність монтажу розеток:

- підготовка місця для установки;
- закріплення розетки;
- під'єднання з'єднувальних проводів за схемою комутації;
- перевірка правильності та надійності з'єднань.

Планово-профілактичні роботи включають:

- періодичне очищення від пилу і забруднень;
- перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому не рідше ніж один раз на пів року.

6. Заходи безпеки

Установку, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування та зберігання розеток повинно здійснюватися при температурі від -15 до +50°C, відносній вологості повітря не більше 90%.

8. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність розеток протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Києво-Святошинський район,

с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В

(044) 500-0033

info@acko.ua, www.acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____