

Світильник світлодіодний е.LED.HB.E27 Інструкція по експлуатації

1. Призначення

- Світильник світлодіодний підвісний серії е.LED.HB.E27 (далі світильник або виріб) призначений для загального та робочого освітлення громадських та виробничих приміщень: офісів, виставкових залів, майстерень, невеликих складських приміщень, і т.п. Призначений для роботи в мережах зі змінним струмом напругою 230В частотою 50Гц.
- Виріб відповідає Технічним регламентам безпеки низьковольтного електричного обладнання і електромагнітної сумісності обладнання згідно ДСТУ ІЕС 60598-2-1:2002, ДСТУ ІЕС 61547-2001.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	е.LED.HB.E27.30.6500	е.LED.HB.E27.50.6500	е.LED.HB.E27.100.6500
Робоча напруга, В	220-240	220-240	220-240
Частота мережі, Гц	50	50	50
Потужність, Вт	30	50	100
Колірна температура, К	6500	6500	6500
Світловий потік, Лм	1680	2800	5600
Кут розсіювання, °	120	120	120
Передача кольору, Ra	Ra>70	Ra>70	Ra>70
Цоколь	E27	E27	E27
Ступінь захисту, IP	IP20	IP20	IP20
Ресурс, Годин	25000	25000	25000
PF	0,5	0,5	0,5
Розміри світильника, мм	280×165	360×170	400×260
Гарантія, років	2	2	2

3. Умови експлуатації

Табл. 2

Найменування параметру	Значення
Діапазон робочих температур, °С	-25...+45
Кліматичне виконання	УХЛ4
Група умов експлуатації, зокрема дії механічних факторів	M1
Висота над рівнем моря, м, не більше	2000
Допустима відносна вологість при 25°С (без конденсації), не більше	60%
Ступінь забруднення середовища	3
Робоче положення	Довільне
Монтаж	підвісний, у лампотримач E27

Виріб повинний експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- випухобезпечна;
- не містить агресивних газів і парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- при відсутності токопровідних пилу та парів.

4. Комплектність

В комплект виробу входить:

- світильник світлодіодний — 1 шт.;
- пакувальна коробка — 1 шт.;
- інструкція по експлуатації — 1 шт.

5. Правила експлуатації та установки

Експлуатація світильника виконується згідно з «Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів».

Монтаж та підключення повинно виконуватись кваліфікованим персоналом.

Перед монтажем переконатись в вірності напруги мережі живлення 230В та наявності захисного пристрою в мережі (автоматичного вимикача, запобіжника).

Забороняється підключати світильник до пошкодженої електромережі.


— Розпакувати світильник, вкрутити світильник у лампотримач E27.

6. Вимоги безпеки

Забороняється:

- Технічне обслуговування ввімкненого світильника.
- Регулярно перевіряйте електричні з'єднання та цілісність мережі.

7. Зображення виробу

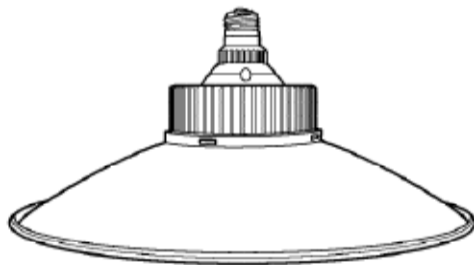

8. Вимоги транспортування та зберігання

Транспортування виробу необхідно проводити по механічним факторам згідно з розділами С і Ж ГОСТ 23216, по кліматичним факторам згідно розділу 4 ГОСТ 15150.

Транспортування дозволяється любым видом критого транспорту в упаковці виробника.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з примусовою вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30 до +65°С та відносній вологості до 70% без конденсації.

Термін зберігання виробу у споживача в упаковці виробника — 6 місяців.

9. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби — 5 років при умовах дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантований термін експлуатації виробу — 2 рока з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби:

- які мають механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неввірного транспортування, зберігання, монтажу та підключення;
- які мають ознаки самостійного, несанкціонованого доступу в середину виробу.

В період гарантійного періоду з питань технічної підтримки звертатись:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

Україна, м. Вишневе, вул. Київська, 27-А, буд. «В»

тел.: +38 /044/ 500-9000, www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__р.

Дата продажу: «___» _____ 20__р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна

08132, Україна, Київська обл., м. Вишневе,

вул. Київська, 27-А, буд. «В»

тел.: +38 (044) 500-9000,

e-mail: info@enext.ua,

www.enext.ua